

SPLITPLAAT PRO

Aslon Garden heeft een Splitplaat Pro in het assortiment. De platen hebben de vorm van een honingraad en zijn daardoor erg sterk en zeer licht van gewicht. Door het vaste geovliesdoek aan de onderzijde en de afmeting van de platen zijn deze erg snel te verwerken.

De splitplaat pro wordt gebruikt om onder andere opritten, looppaden, parkeerplaatsen en daktuinen te maken. We noemen dit een halfverharding.

HALFVERHARDING

Het voordeel van een halfverharding is de snelle afwatering. Door de open structuur van de platen kan regenwater sneller afgevoerd worden. De splitplaat Pro is door de honingraadvorm sterk genoeg om te belasten met zwaar verkeer.

GEOVLIESDOEK

De splitplaat pro heeft een geovliesdoek aan de onderzijde, dit zorgt ervoor dat split of grind niet uit de platen kan worden gedrukt. Wij adviseren split of grind met een fijne korrelgrootte te gebruiken als vulling. Omdat de maaswijdte van de honingraad niet heel groot is kan het fijne materiaal toch goed de ruimtes vullen. Delen waar de plaat niet goed gevuld is kunnen anders kapot gedrukt worden.

SPECIFICATIES

Naam	Kleuren	Breedte	Lengte	Hoogte	Belastbaarheid gevuld	Belastbaarheid ongevuld
XL 25	zwart en wit	1.200 mm	800 mm	25 mm	1.000 ton per m ²	115 ton per m ²
XL 30	zwart, wit en grijs	1.200 mm	800 mm	30 mm	1.000 ton per m ²	115 ton per m ²
XXL 40	wit	2.400 mm	1.200 mm	40 mm	1.000 ton per m ²	115 ton per m ²



EENVOUDIG EN SNEL

De platen zijn eenvoudig en snel aan te leggen en kunnen gemakkelijk op maat worden gezaagd.




GEOVLIES

De platen hebben een geovliesdoek aan de onderzijde, wat ervoor zorgt dat split of grind niet uit de platen kan worden gedrukt.



BELASTBAARHEID

De platen hebben de vorm van een honingraad en zijn daardoor zeer licht van gewicht en sterk.

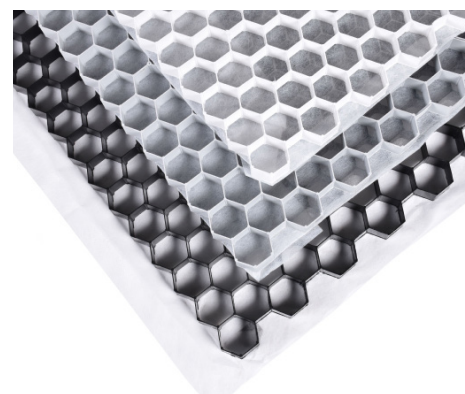

CONTACT

✉ sales@aslon-garden.com

🌐 www.aslon-garden.com

📷 [@aslon.garden](https://www.instagram.com/aslon.garden)